

Runyes®

FOCUS ON DENTAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**20
26**

Índice

• Autoclave 16 L	01
• Autoclave 18 L	02
• Autoclave 23 L	
• Autoclave 22 L TOUCH	03
• Selladora SEAL120	
• Tina ultrasónica	04
• Rayos X de Muro	
• Rayos X de Pedestal	05
• Rayos X Portátil	06
• Estación All In One con Scanner Intraoral 3DS	07
• Sensor digital	08
• Destilador de agua	
• Scanner Intraoral 3DS V5	09
• Care 22	10
• Care 33	11
• Pedestal para RX Portátil	12



Autoclave 16 L Clasificación "N"

- Capacidad de 16 litros.
- Tamaño de la cámara 23 cm * 37 cm.
- Depósito de agua superior con capacidad de 3 litros.
- Filtro de agua.
- Canastilla porta bandejas de instrumentos fabricada de acero inoxidable.
- Tres bandejas de instrumentos fabricadas de acero inoxidable.
- Barra de bloqueo fabricada de acero inoxidable con protección de goma resistente a altas temperaturas.
- (Ancho x Largo x Alto) 435 mm x 532 mm x 390 mm.

Ciclos de esterilización

Modelo de esterilización	Temperatura de esterilización	Presión de esterilización	Tiempo de secado	Tiempo de ciclo completo	Tipo de carga o uso
1	134 °C	210 °C	4 °C	4 °C	Se aplica para la esterilización de metales, objetos resistentes a altas temperaturas.
2	121 °C	110 °C	16 °C	4 °C	Se aplica para la esterilización de objetos no resistentes a altas temperaturas, sólidos o huecos.

Potencia de entrada (VA) 1800VA.

Presión (MPa) -0.1/0.28MPa.

Temperatura máxima 140°C.

Consumo de agua por ciclo de 400 ml.

Carga máxima de la cabina 4.5 kg.

Carga máxima de artículos de tela 2.5 kg.

Peso máximo de un solo paquete 2.5 kg.





Autoclave 18L Clasificación "B"

- 7 programas (4 de esterilización, 1 de autolimpieza y 2 de testeo) y 3 ciclos de vacío.
- Soporte con 3 bandejas de acero inoxidable.
- Conexión USB para el registro de los ciclos.
- Cámara de acero inoxidable (una sola pieza).

Voltaje V/Hz 110/50 1800W.

Capacidad 18 L.

Dimensiones internas 25 cm x 35 cm.

Dimensiones externas 59 cm x 47cm x 46 cm.

Peso 47 Kg.



Autoclave 23 L Clasificación "B"

- 7 programas (4 de esterilización, 1 de autolimpieza y 2 de testeo) y 3 ciclos de vacío.
- Gráficos visuales de todo el proceso de esterilización, de: temperatura, presión, tiempo y proceso de vacío.
- Cámara de acero inoxidable monobloque, una sola pieza.
- Soporte con 3 bandejas de acero inoxidable.

Voltaje V/Hz 110/50 1800W.

Capacidad 23 L.

Dimensiones internas 25 cm x 45 cm.

Dimensiones externas 59 cm x 47 cm x 45 cm.

Peso 50 Kg.



Touch




Función de limpieza automática



Protección electrónica de puertas



Sensor Motorola



Puertos USB

Autoclave 22 L TOUCH Clasificación "B"

- La pantalla táctil e interfaz facilita la operación.
- Ideal para instrumentos quirúrgicos, instrumentos dentales, artículos de vidrio, utensilios de inyección y otros objetos de resistencia a la compresión y resistencia al vapor caliente.
- Tanque abierto, fácil de limpiar.
- El sensor de calidad del agua incorporado controla la calidad del agua, reduce fallas en la máquina y prolonga la vida útil de la máquina.

- El controlador maestro USB almacena 2000 ciclos nuevos; los datos se pueden descargar a través de USB. Puede consultar e imprimir todos los registros.

Voltage V/Hz 220/50.
Fuerza W 1800.
Capacidad 22 L.
Tamaño de la cámara mm 24.9 cm x 45 cm.
Tamaño del producto 59.4 cm x 46.8 cm x 45.3 cm.
Peso 50Kg.



Selladora SEAL120

- Temperatura de sellado: 200°C ± 100°C.
- Anchura máxima de sellado: 30 cm.
- Velocidad de sellado: 7.5 m/minuto.

Voltaje 110 V, 50-60 Hz.
Tamaño del producto 54.5 cm x 44 cm x 24 cm.
Potencia 100 W.
Ancho máximo de sello 25 cm.
Peso 4.8 kg / 7 kg.



Tina ultrasónica

- Control digital de temperatura en 3 niveles (50° – 55° – 60°)
- Control digital de tiempo en 6 niveles (5-10-15-20-25-30 minutos)
- Con vacío, microprocesador de ciclo seco controlado.

Capacidad	3 Litros	6 Litros	9 Litros
Tamaño canastilla	25cm x 17.4cm x 7.8cm	31cm x 20cm x 9.5cm	???
Tamaño exterior	45.5cm x 27.5cm x 21cm	46.5cm x 29.5cm x 24cm	???
Peso	5.1 Kg	7.5 kg	???

Rayos X de Muro

- Incorpora un microprocesador para corregir el tiempo de exposición hasta 0.01s lo que ofrece un gran control de alta precisión.
- Programa preestablecido para cualquier tipo de sensor digital.
- El diseño del brazo facilita la operación al odontólogo.
- Radiación 16 -20 veces menor a la convencional.
- Alcance de 150 cm.



Equipado con tecnología **Canon**



Equipado con tecnología **Canon**

Rayos X de Pedestal

- Incorpora un microprocesador para corregir el tiempo de exposición hasta 0.01s lo que ofrece un gran control de alta precisión.
- Programa preestablecido para cualquier tipo de sensor digital.
- El diseño del brazo facilita la operación al odontólogo.
- Radiación 16 -20 veces menor a la convencional.



Rayos X Portátil

- Cabeza japonesa con tubo marca CANON.
- Programa preestablecido para cualquier tipo de sensor digital.
- Radiación 16 -20 veces menor a la convencional.
- El tiempo de exposición es corto, de sólo 0,4 segundos, lo que es de 5 a 8 veces más corto que el de los RX convencionales.
- Se pueden realizar hasta 150 disparos de forma continua una vez que la batería esté completamente cargada.
- Tubo de microenfoco con enfoque de 0,4 mm de muy alta calidad.
- Batería recargable de litio.
- Registro sanitario: COFEPRIS I279E2023 SSA.

Voltaje del tubo 70kV $\pm 10\%$.

Corriente del tubo 2mA $\pm 20\%$.

Voltaje de entrada 100V-240V.

Frecuencia 50Hz-60Hz.

Enfoque 0.4 mm.

Rango de tiempo de exposición: 0.04 s – 2.0 s.

Emisividad de fuga: 1 metro 0,25 mGy/h.

Peso del equipo 1.7 kg.

Estación All In One con Scanner Intraoral 3DS

Interfaz intuitiva

La interfaz está centrada en el usuario, a partir de escenarios de uso real, reconstruye el diseño de cada interfaz, lo que hace que el flujo de operaciones sea más lógico y el enfoque de la interfaz sea mucho más claro, creando así una experiencia de usuario inmersiva.

Diseño ergonómico, compacto y ligero

La pieza de mano del Runyes 3DS V3 adopta un diseño aerodinámico, lo que es conveniente para lograr rotar y ajustar los ángulos de escaneo con nuestras manos.

El Runyes 3DS tiene una resistencia de calentamiento incorporado, que puede calentar efectivamente el espejo del escáner y evitar que se empañe.

- Velocidad de escaneo: Arcada completa + Oclusión 90 segundos
- Arcada Unitaria 30 segundos.
- Velocidad de escaneo 80mm/s 15 FPS

Computadora innovadora

- Sistema operativo Windows 11.
- Pantalla de 23.6".
- Procesador IntelCore i7 - 12700 12va generación.
- Tarjeta gráfica RTX3060.
- Almacenamiento: 1TB Unidad de estado sólido o SSD.
- Memoria de 32GB DDR4.




Pantalla táctil



Altura ajustable



Bocinas de 2 canales

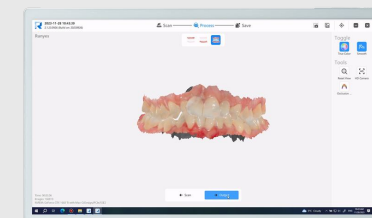



Sensor digital

- 20 pl/mm.
- Impermeable IPX7.
- Software de última generación e intuitivo.
- Fundas desechables incluidas.
- Licencias ilimitadas.

Nombre	DR730	DR750
Tamaño	1.3	2
Área activa	30 mm x 22.5 mm	35 mm x 26 mm



Destilador de agua

- Aumenta la vida útil de tus equipos dentales.
- Elimina impurezas y bacterias para un ambiente seguro y confiable.

Capacidad 4 litros.

1 Litro por hora.



Scanner Intraoral 3DS V5

- Velocidad y precisión de escaneo.
- Compatible con cualquier software de diseño, fresado e impresión.
- Hasta 10 μm para dientes individuales y 20 μm para arcos completos.
- Mayor velocidad de escaneo 15FPS.
- Diseño ergonómico y liviano.
- Equipado con AI para mejor detalle.
- Incluye puntas para adulto e infante.
- Licencias ilimitadas.
- Campo de visión ultra-grande de 16x14 mm, que alcanza una profundidad de campo máxima de 25 mm.
- Permite simulación de ortodoncia.
- Fácil de compartir.

Peso 160 gr. (sin cable).

Área de escaneo: Estándar 16 mm x 14 mm/Mini 12 mm x 10 mm.

Tamaño del dispositivo 24.3 cm x 4 cm x 32 cm.

Modo de imagen captura óptica de vídeo continuo.

Conexión: USB 3.0 con cable.

Formato de salida: STL, PLY (color real), OBJ.





Care 22

- Integrada con 2 almohadas que mejoran la ergonomía y mejoran la experiencia del paciente.
- Tapiz MEMORY FOAM EXTRA SOFT.
- Lámpara LED DCI con luz blanca y amarilla.
- Módulo de asistente con jeringa triple, succión de líquidos y aire.
- Drenaje oculto para mejorar la imagen de la unidad.
- Escupidera de cristal negro.
- Disponible en modo estándar y colibrí.
- Módulo principal con bandeja de almacenamiento extraíble para una mayor limpieza.
- La percha puede girar 90° hacia adentro, hacia afuera y hacia abajo 45°.

Colores disponibles

I01	I02	I03	I04
I05	I06	I07	I08
I09	I10	I11	I12
I13	I15	I16	I18
I19			



Care 33

- Integrada con 2 almohadas que mejoran la ergonomía y mejoran la experiencia del paciente.
- Cabezal biarticulado.
- Posición Trendelenburg integrada, con amplia variación de alturas.
- Tapiz MEMORY FOAM EXTRA SOFT.
- Lámpara LED DCI con luz blanca y amarilla.
- Lámpara activada por sensor (manos libres) y también a través de botones.
- Módulo de asistente con jeringa triple, succión de líquidos y aire.
- Fabricada en cerámica de alta calidad.
- Diseño abatible y autolimpiante, con indicador digital e incluso regulación de la temperatura del agua.
- Módulo principal con bandeja de almacenamiento extraíble para una mayor limpieza.
- Micromotor eléctrico alta/baja velocidad integrada.
- Negatoscopio de luz fría.
- Disponible en modo estándar y colibrí.

Colores disponibles

I01	I02	I03	I04
I05	I06	I07	I08
I09	I10	I11	I12
I13	I15	I16	I18
I19			



Pedestal para RX Portátil

- Incorporado con asiento para el paciente.
- Permite lograr la angulación correcta, ya que indica los 360°

Runyes®

FOCUS ON DENTAL

Dirección

Calzada de Tlalpan 564, 2do Piso, Colonia Moderna
Benito Juárez, 03510 CDMX

WhatsApp

55 8171 0063

Oficinas

55 5440 3889

Redes Sociales

Fb: Laboratorios Gayz
Ig: @laboratoriosgayz
Tk: @laboratoriosgayz

